

对象机型 : YS24/YS24X
 分类 : 保养
 参考资料 : 保养手册

SI1203004C-000
 制作日：2012/03/16

YS24 YS24X Y 轴线性导轨加油注意事项

概要

不按照正确的方法添加润滑油，会导致机器发生故障。因此，请务必使用 YAMAHA 指定的“润滑油”和“润滑油枪”。YS24/YS24X 的加油方法在保养手册中有详细记载。

1. 润滑油

请务必使用下表所示润滑油给线性导轨加油。

名称	零部件名	零部件编号	数量	备注
锂基润滑脂	GREASE PACK(NSL)	K48-M3856-00	1	NSK 制润滑油 NSL80 g

【注意】

请务必使用本公司指定的润滑油。非指定的润滑油可能会显著缩短线性导轨的使用寿命。


2. 加油工具

请务必使用下表所示润滑油枪添加润滑油。


名称	零部件名	零部件编号	数量	备注
润滑油枪(带标准枪嘴)	GREASE GUN	K48-M3852-00	1	

【注意】

请务必使用本公司指定的加油工具。用手添加润滑油，会因密封垫的遮挡使润滑油无法进入线性导轨的轴承内，从而使线性导轨的使用寿命显著降低。

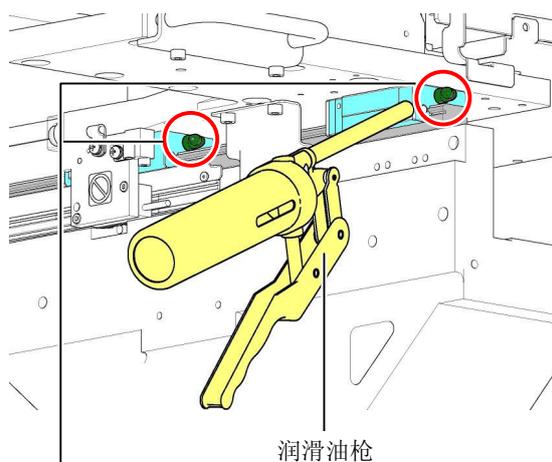

润滑油注油嘴(2处)

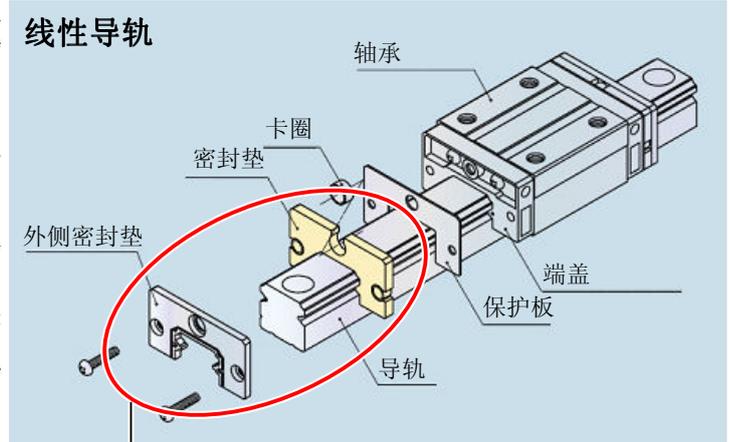

因线性导轨用密封垫的形状与导轨的沟槽形状完全吻合，导致涂在导轨上的润滑油无法进入轴承内。